

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА С НЕБОЛЬШИМ МАШИНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

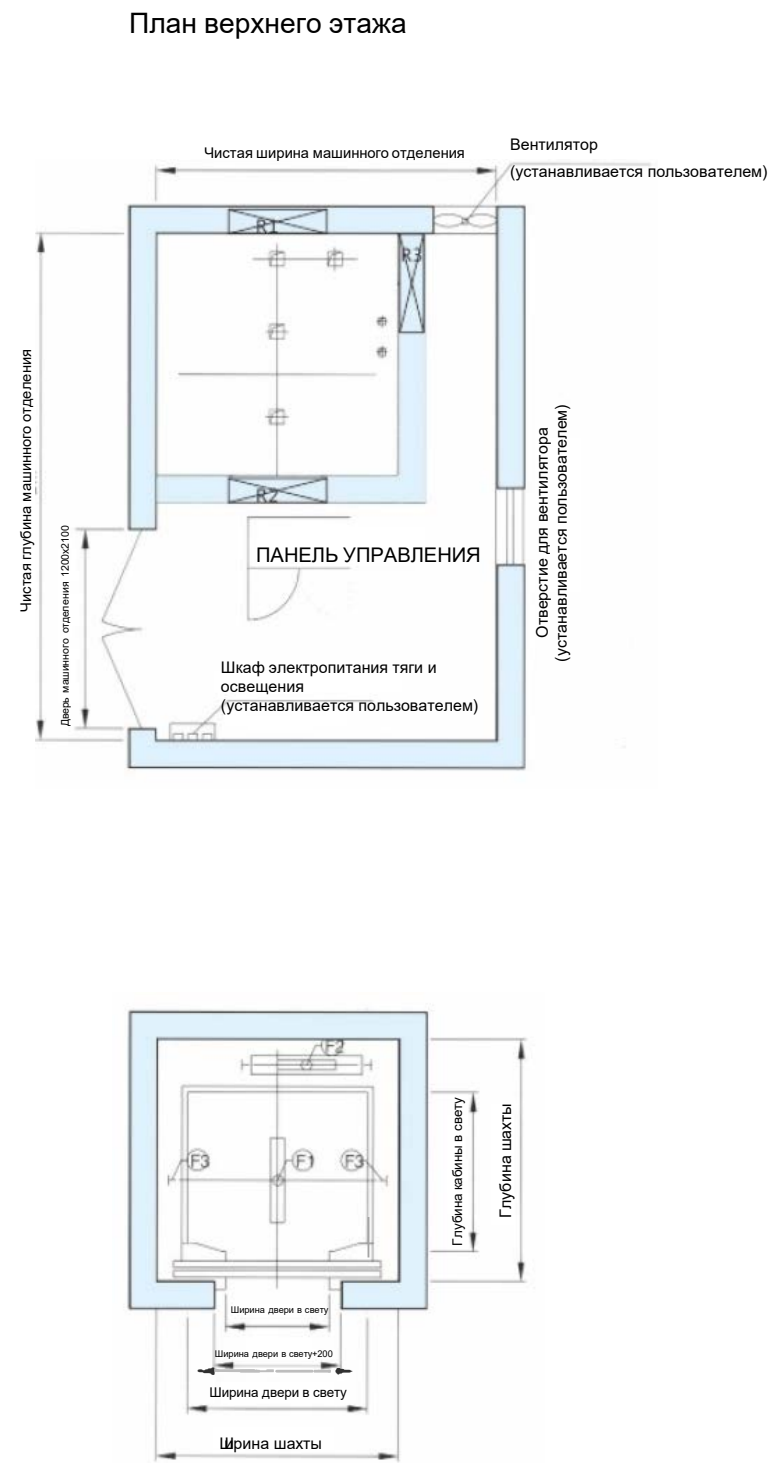
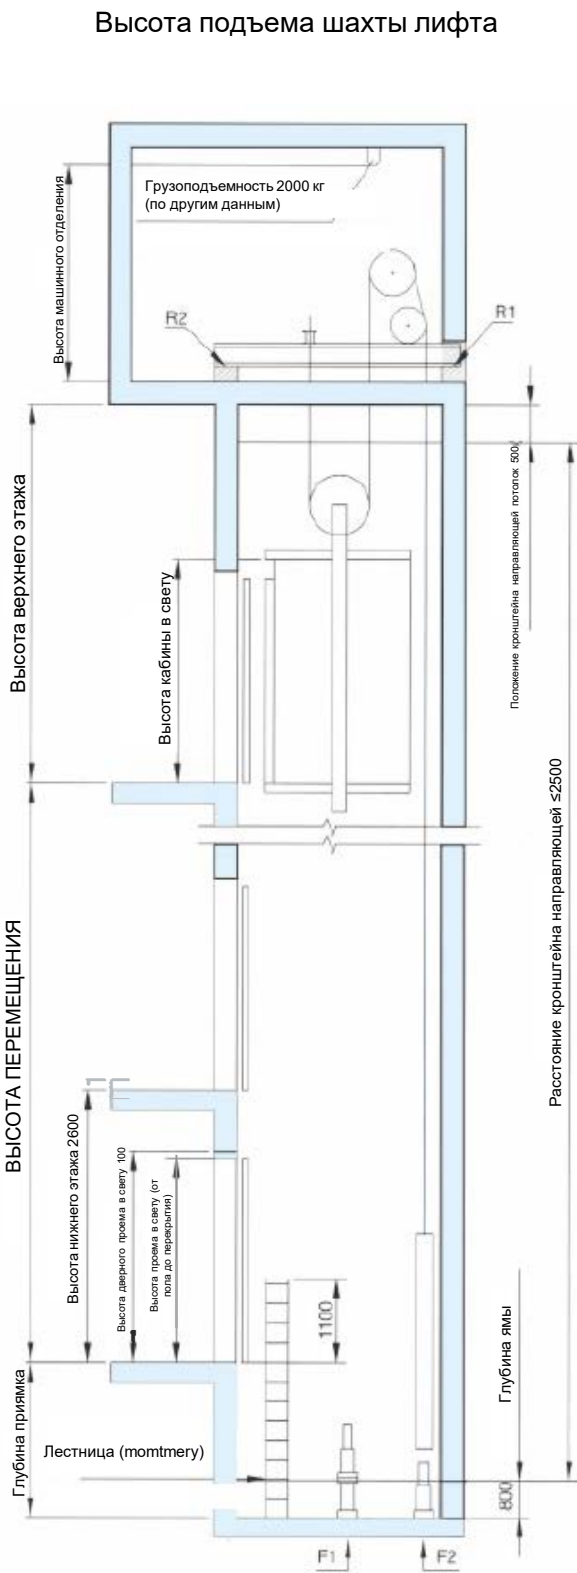


Таблица технических параметров строительного плана пассажирского лифта

Номинальная грузоподъемность	Номинальная скорость	Чистый размер кабины			Чистый размер дверного проема		Чистый размер подъемной шахты			Чистый размер дверей				
		КГ	Человек	м/с	Высота	Ширина	Глубина	Ширина	Высота	Ширина	Глубина	Глубина котлована	Высота верхнего этажа	Ширина
450	6	1.0	2400	1000	1250	700	2100	1600	1900	1350	4150	1600	1900	≥2200
		1.5						1600	1900	1450	4300	1600	1900	≥2200
		1.75						1600	1900	1500	4350	1600	1900	≥2200
630	8	1.0	2400	1200	1300	800	2100	1800	1950	1350	4150	1850	1950	≥2200
		1.5						1800	1950	1450	4300	1850	1950	≥2200
		1.75						1800	1950	1500	4350	1850	1950	≥2200
800	10	1.0	2400	1400	1350	800	2100	1800	2000	1350	4150	1900	2000	≥2200
		1.5						1800	2000	1450	4300	1900	2000	≥2200
		1.75						1800	2000	1500	4350	1900	2000	≥2200
		2.0						2000	2100	1650	4750	2000	2100	≥2200
		2.5						2000	2100	2000	5000	2000	2100	≥2200
1000	13	1.0	2400	1600	1400	900	2100	2050	2050	1350	4150	2100	2050	≥2200
		1.5						2050	2050	1450	4300	2100	2050	≥2200
		1.75						2200	2050	1500	4350	2100	2050	≥2200
		2.0						2200	2150	1650	4750	2200	2150	≥2200
1050	14	1.0	2400	1600	1500	900	2100	2000	2150	1350	4150	2100	2150	≥2200
		1.5						2000	2150	1450	4300	2100	2150	≥2200
		1.75						2200	2150	1500	4350	2100	2150	≥2200
		2.0						2200	2250	1650	4750	2200	2250	≥2200
1150	15	1.0	2400	1700	1500	1000	2100	2200	2150	1350	4150	2200	2150	≥2400
		1.5						2200	2150	1450	4400	2200	2150	≥2400
		1.75						2300	2150	1500	4450	2200	2150	≥2400
		2.0						2300	2250	1650	4750	2300	2250	≥2400
1350	18	1.0	2500	1850	1600	1100	2100	2400	2250	1350	4450	2400	2250	≥2400
		1.5						2400	2250	1450	4600	2400	2250	≥2400
		1.75						2500	2250	1500	4650	2400	2250	≥2400
		2.0						2500	2350	1700	4850	2500	2350	≥2400
1600	21	1.0	2500	2000	1650	1100	2100	2500	2300	1350	4450	2500	2300	≥2400
		1.5						2500	2300	1450	4600	2500	2300	≥2400
		1.75						2600	2300	1500	4650	2500	2300	≥2400
		2.0						2600	2400	1700	4850	2600	2400	≥2400
1800	24	1.0	2500	2000	1850	1200	2100	2600	2550	1350	4450	2600	2600	≥2800
		1.5						2600	2550	1450	4600	2600	2600	≥2800
		1.75						2700	2550	1500	4650	2600	2600	≥2800
		2.0						2700	2650	1700	4850	2700	2700	≥2800
2000	26	1.0	2500	2200	1850	1200	2100	2800	2550	1350	4450	2800	2800	≥2800
		1.5						2800	2550	1450	4600	2800	2800	≥2800
		1.75						2800	2550	1500	4650	2800	2800	≥2800
		2.0						2900	2650	1700	4850	2900	2900	≥2800
		2.5						2900	2650	2000	5100	2900	2900	≥2800

* Примечание. Приведенные выше данные предназначены только для справки. Используйте в качестве критерия фактические данные инженерного проекта.